


TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS


HU
O2



AUGSTUMS AIZMUGURĒ

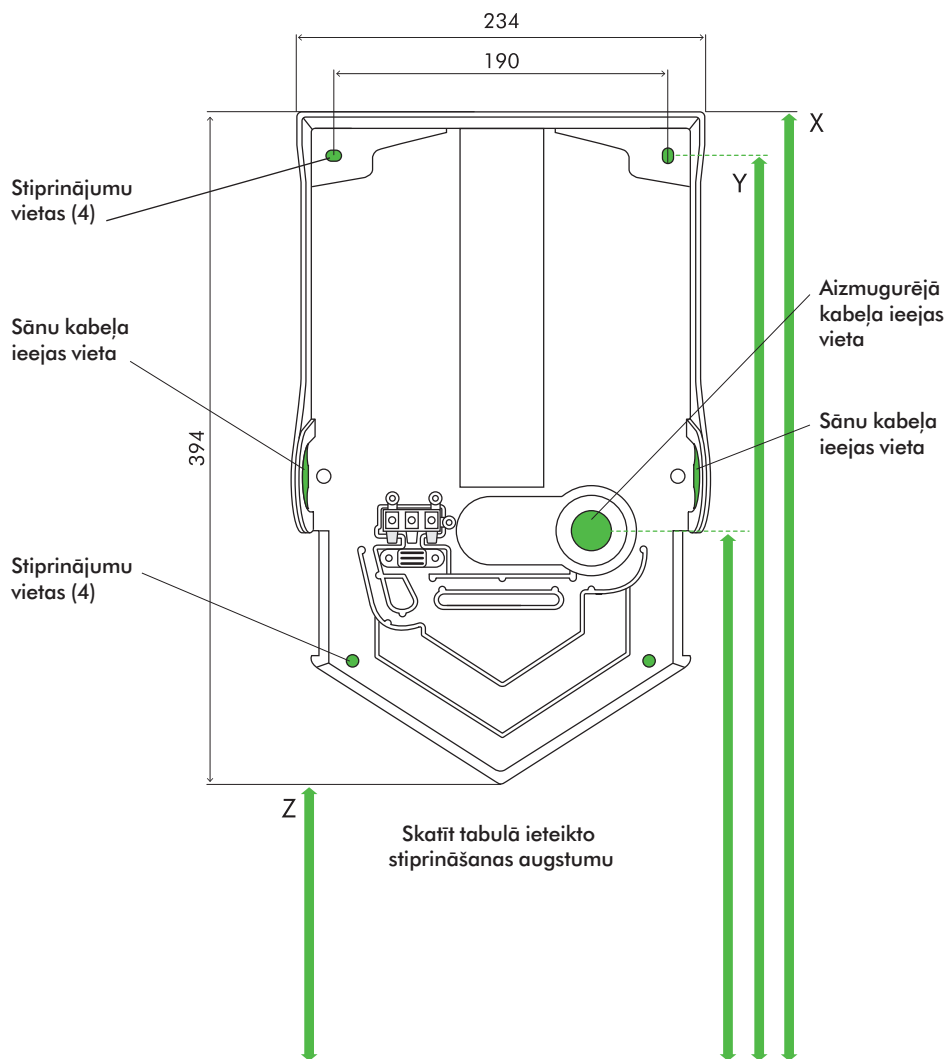

AUGSTUMS NO SĀNIEM

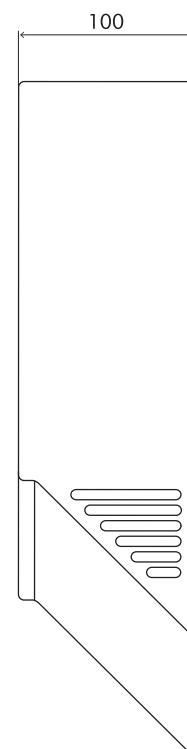

Visi izmēri norādīti mm (+/- 5 mm)

GRĪDA

Ieteicamais uzstādīšanas augstums virs grīdas

Vīriešiem	X 1324 mm	Y 1300 mm	Z 930 mm
Sievietēm	X 1289 mm	Y 1265 mm	Z 895 mm
Bērniem vai personām ar kustību traucējumiem	X 1074 mm	Y 1050 mm	Z 680 mm
Bērniem 5-8	X 952 mm	Y 928 mm	Z 558 mm
Bērniem 8-11	X 1052 mm	Y 1028 mm	Z 658 mm
Bērniem 11-14	X 1132 mm	Y 1108 mm	Z 738 mm

Ierīces izmēri

Augstums 394 mm, platums 234 mm, dziļums 100 mm

Minimālais attālums

220 mm attālums abās pusēs un 30 mm virs ierīces.

Kabeļa ieejas vieta no grīdas

Vīriešiem	1089 mm
Sievietēm	1054 mm
Bērniem vai personām ar kustību traucējumiem	839 mm
Bērniem 5-8	717 mm
Bērniem 8-11	817 mm
Bērniem 11-14	897 mm

Lai gūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar "Dyson".
+370 5 2058883
www.dyson.lv

dyson airblade V

HU
02

Elektriskais pieslēgums

Ieejotais spriegums / frekvence – 200–240 V 50&60 Hz
Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā – mazāk nekā 0,5 W
Dzinēja specifikācijas – 1 000 W digitāls bezkontakta dzinējs
Sildītāja veids – nav

Konstrukcija

Fasete – polikarbonāts
Antibakteriālā pārklājuma veids –
HU02 (izsmidzināts niķelis) satur antibakteriālu piedevu krāsā;
HU02 (balts) satur antibakteriālu piedevu.
Neļauj savairoties baktērijām.
Aizmugurējās aizsargplāksnes stiprināšanas skava – ABS/PBT plastmasa
Ārējās skrūves tips – vilttojumdrošs 4 mm "Pin-Hex"
Aizsardzība pret ūdens iekļūšanu IP24

Filtrs

HEPA filtrs (stiklšķiedras un flīsa priekšslānis)
Aiztur 99,9% daļiņu

Darbināšana

Bezkontakta kapacitīvā sensora aktivizēšana
Rokas nožūst šādā laikā: 12 sekundes
(Mērījumi balstīti NSF protokolā P.335)
Skaņas jaudas līmenis – 79 dB(A)
Skaņas spiediena līmenis@ 2 m – 63 dB(A)¹
Darbināšanas pārtraukšanās laiks 30 sekundes
Gaisa plūsmas ātrums pie atveres – 690 km/h / 430 mph
Maksimālais augstums v.j.l. 2 000 metri / 6 561 pēda


Loģistika

Atsevišķās iekārtas pasūtīšanas kods –
Malaizijā – smidzinātajam niķelim 307735-01, baltajam 307734-01
Dienvidkorejā – smidzinātajam niķelim 307596-01, baltajam 307595-01
Citur pasaulē – smidzinātajam niķelim 307170-01, baltajam 307169-01
Iekārtas svītrkods:
Malaizijā – smidzinātajam niķelim 5025155025871, baltajam 5025155025864
Dienvidkorejā – smidzinātajam niķelim 5025155025833, baltajam 5025155025826
Citur pasaulē – smidzinātajam niķelim 5025155025796, baltajam 5025155025710
Masa neto 2,9 kg / 6,17 lbs
Svars ar iepakojumu – 4,0 kg / 8,81 lbs
Iepakojuma izmēri:
(H) 145 x (W) 455 x (D) 274 mm / (H) 53/4" x (W) 177/8" x (D) 103/4"

Standarta garantija

5 gadu garantija


¹Skaņas spiediens mērīts 2 m attālumā, daļējas bezatbalss kamerā

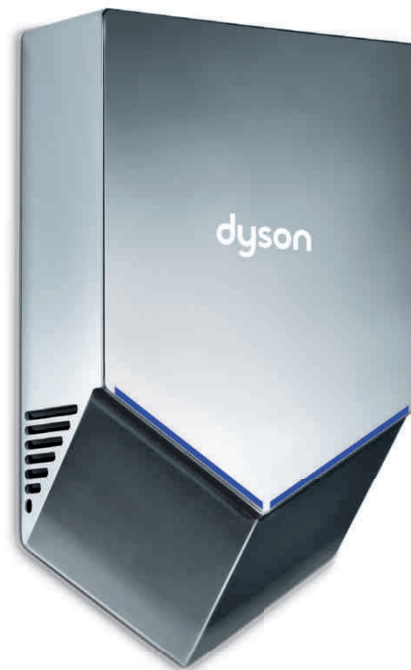

Produktu klāsts

Smidzinātais niķelis

Balts



"Carbon label" ir "Carbon Trust" prečzīme.
NSF logotips ir "NSF International" reģistrētā prečzīme.
"Quiet Mark" ir Trokšņa samazināšanas biedrības
(Noise Abatement Society) reģistrētā prečzīme.

Lai gūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar "Dyson".
+370 5 2058883
www.dyson.lv